


# Technický list výrobku

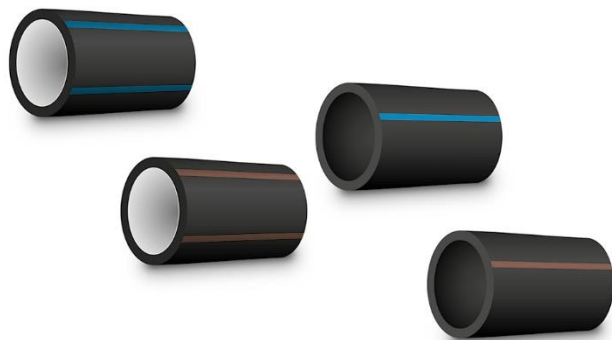

## PE-HD PE100

**Struktura potrubí:** jednovrstvé nebo dvouvrstvé potrubí z materiálu PE100, černé, s pruhy dle použití

vnější vrstva – PE100 černá  
vnitřní vrstva do 10 % – PE100 naturální (vizuálně bílá)



**Materiál:** jednovrstvé potrubí: SABIC VESTOLEN A 6060R 10000, BorSafe HE3490-LS, SABIC P6006AD black, Finathene XS 10 B, Hostalen CRP 100 black, Eltex TUB 121, Hostalen CRP 100 black XL, Liten PL 62-005

**Materiál:** dvouvrstvé potrubí:

vnější vrstva: SABIC VESTOLEN A 6060R 10000, BorSafe HE3490-LS, SABIC P6006AD black, Finathene XS 10 B, Hostalen CRP 100 black, Eltex TUB 121, Hostalen CRP 100 black XL, Liten PL 62-005

vnitřní vrstva: BorSafe HE3493-LSH

**Tlaková třída:** PN 10; PN 16 (PN 6 – PN 25 na objednávku)

**Rozměry:** jednovrstvé potrubí: 20 – 75 mm (90 – 1200 mm na objednávku)  
dvouvrstvé potrubí: 90 – 1200 mm (20 – 75 mm na objednávku)

**Balení:** návin 100/200 m  
tyče 6/12 m

**Aplikace:** tlakové rozvody pitné vody (W), rozvody pro všeobecné účely kanalizační přípojky, tlakové a podtlakové aplikace stokové sítě (P)

**Montáž potrubí:** potrubí PE-HD PE100 lze spojovat běžnými způsoby – mechanickými spojkami, svařováním na tupo nebo pomocí elektrotvarovek

**Pokládka:** pokládka do pískového lože, třída těžitelnosti hornin je stanovena normou ČSN 73 6133 v platném znění – třída I.

**Norma v platném znění:** ČSN EN 12201-2, ISO 4427

**Certifikace:** ITC a.s. Zlín, DVGW, SKZ



  
**Petr Novotný**  
předseda představenstva

### KONTAKT:

LUNA PLAST, a.s. / Hořín 93, 276 01 Mělník / tel.: +420 315 626 322 / info@lunaplast.cz / www.lunaplast.eu